

性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2018. 2. 28
FEBRUARY 28, 2018

作成
DRAW

S. GOTO

承認
APPROVE

S. HATANO


品名/形式 TYPE	FRM-H37-□□□1		
風量 VOLUME	MAX.	65	m ³ /min
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	4.50	kPa
回転速度/回転数 FAN SPEED		2900	min ⁻¹
周波数 FREQUENCY		50	Hz

電動機 MOTOR	3.7	kW	2	P
電圧 VOLTAGE	—			V
電流 CURRENT	—			A
温度 TEMPERATURE	20	℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³
IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD				IE3

備考
NOTES

風量・静圧は、付属部品なしの性能です。
THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITHOUT ANY OPTIONAL PARTS.

その他仕様は、納入仕様書による。
OTHERS REFER TO SPECIFICATIONS.

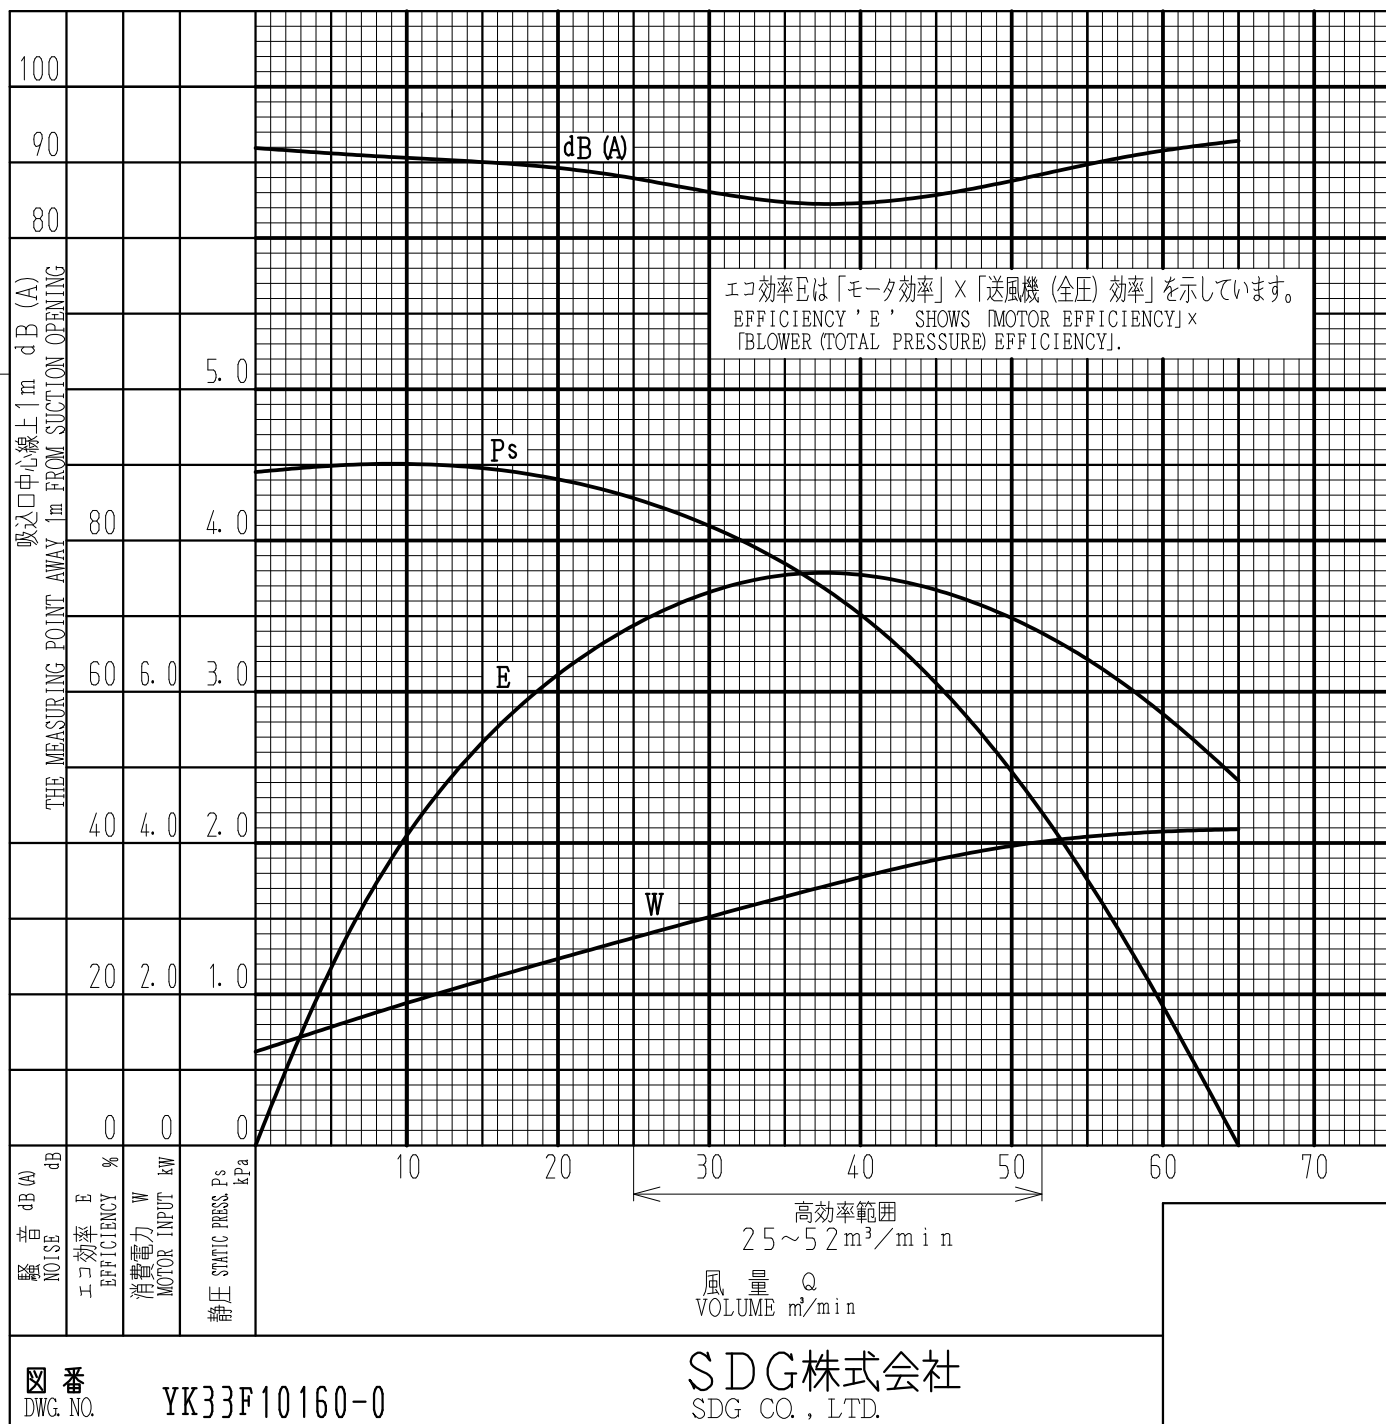

性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

作成日
DATE

2018. 2. 28
FEBRUARY 28, 2018

作成
DRAW

S. GOTO

承認
APPROVE

S. HATANO

品名/形式 TYPE	FRM-H37-□□□2		
風量 VOLUME	MAX.	65	m ³ /min
静圧 STATIC PRESSURE	MAX.	4.70	kPa
回転速度/回転数 FAN SPEED		3450	min ⁻¹
周波数 FREQUENCY		60	Hz

電動機 MOTOR	3.7	kW	2	P
電 圧 VOLTAGE	—————			V
電 流 CURRENT	—————			A
温 度 TEMPERATURE	20	℃	密 度 DENSITY	1.2 kg/m ³
IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD			IE3	

備考
NOTES

風量・静圧は、付属部品なしの性能です。
THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITHOUT ANY OPTIONAL PARTS.

その他仕様は、納入仕様書による。
OTHERS REFER TO SPECIFICATIONS.

