


# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2016. 10. 8 OCTOBER 8, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H02-V21	電動機 MOTOR	0.2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 3.4	電圧 VOLTAGE	200			V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 0.55	電流 CURRENT	1.6			A
回転速度/回転数 FAN SPEED	2800	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2	kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	50					Hz
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.					

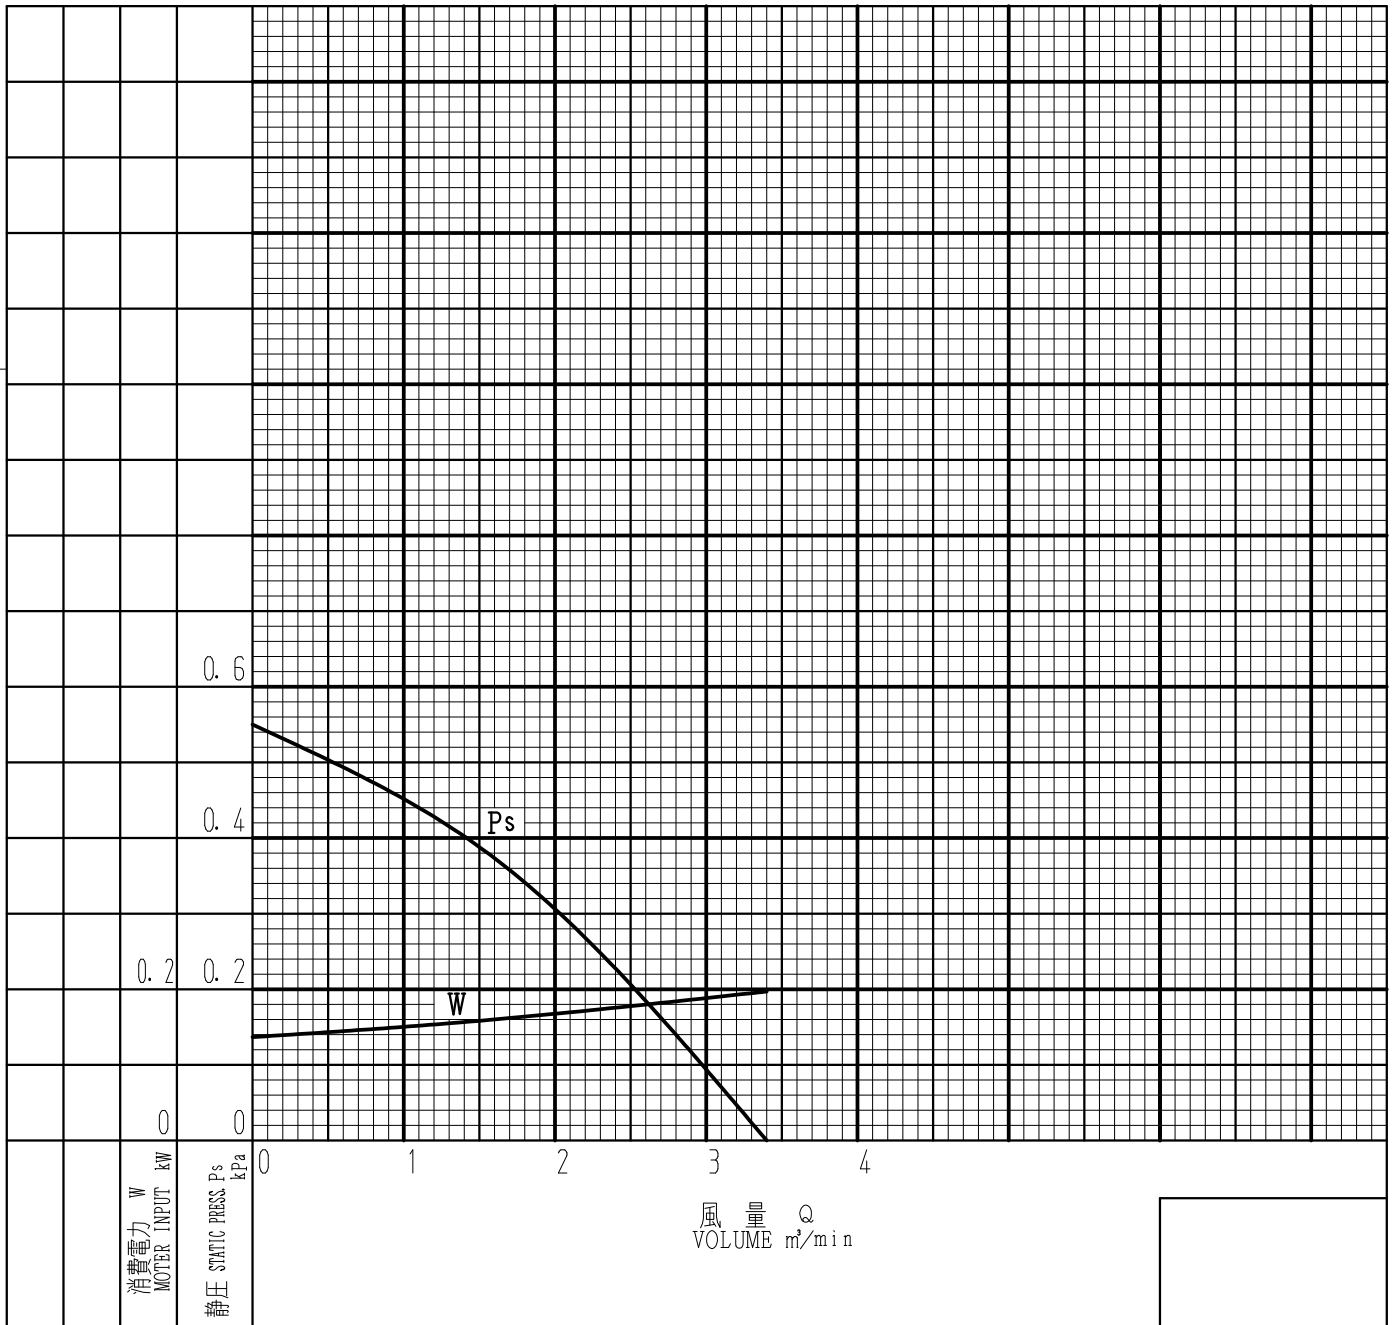

図番  
DWG. NO.

CM1050HZ60-0


SDG株式会社  
SDG CO., LTD.

# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE	2016. 10. 8 OCTOBER 8, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H02-V21	電動機 MOTOR	0.2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 4.0	m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200/220		V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 0.75	kPa	電流 CURRENT	1.3/1.3		A
回転速度/回転数 FAN SPEED	3400	min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	60	Hz				
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS.					

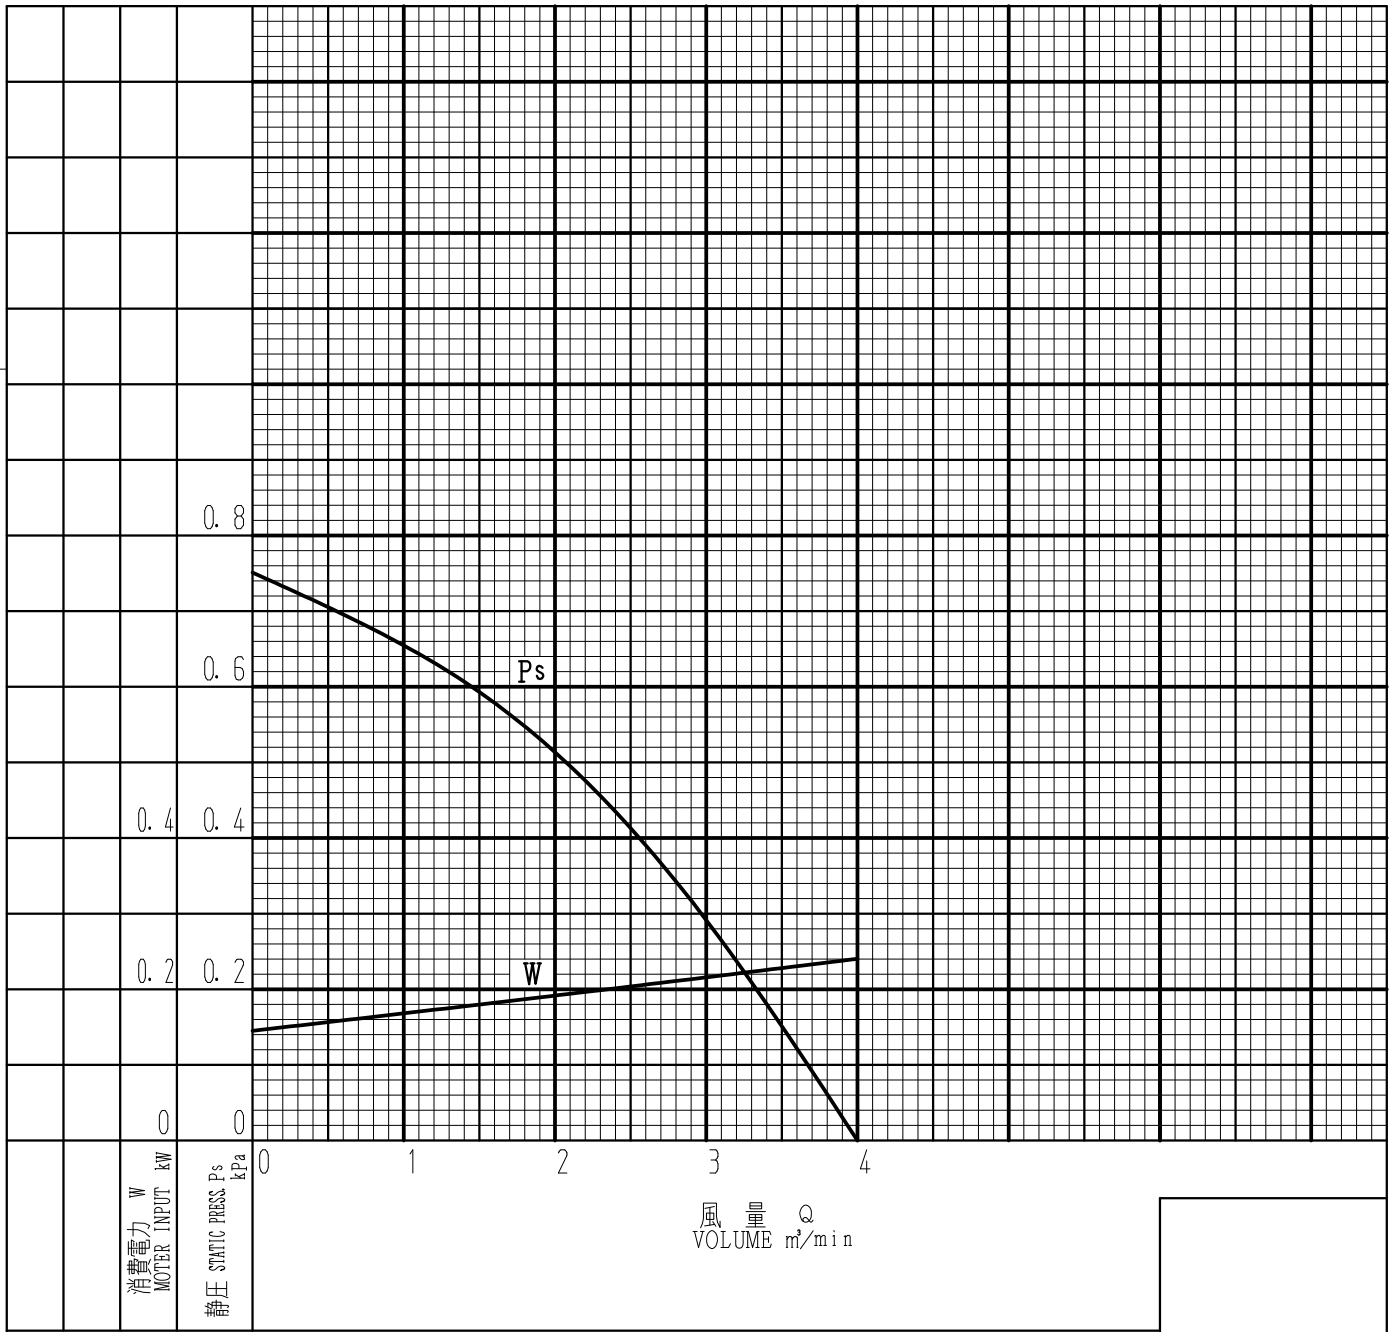

図番  
DWG. NO.

CM1060HZ60-0

SDG株式会社  
SDG CO., LTD.