



# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成  
DATE

2016. 10. 1  
OCTOBER 1, 2016


作成  
DRAW

T. OKUDAIRA

承認  
APPROVE

M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H22-S11	電動機 MOTOR	2.2 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 18 m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200 V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.70 kPa	電流 CURRENT	10.2 A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	2900 min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY 1.2 kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	50 Hz			
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330			

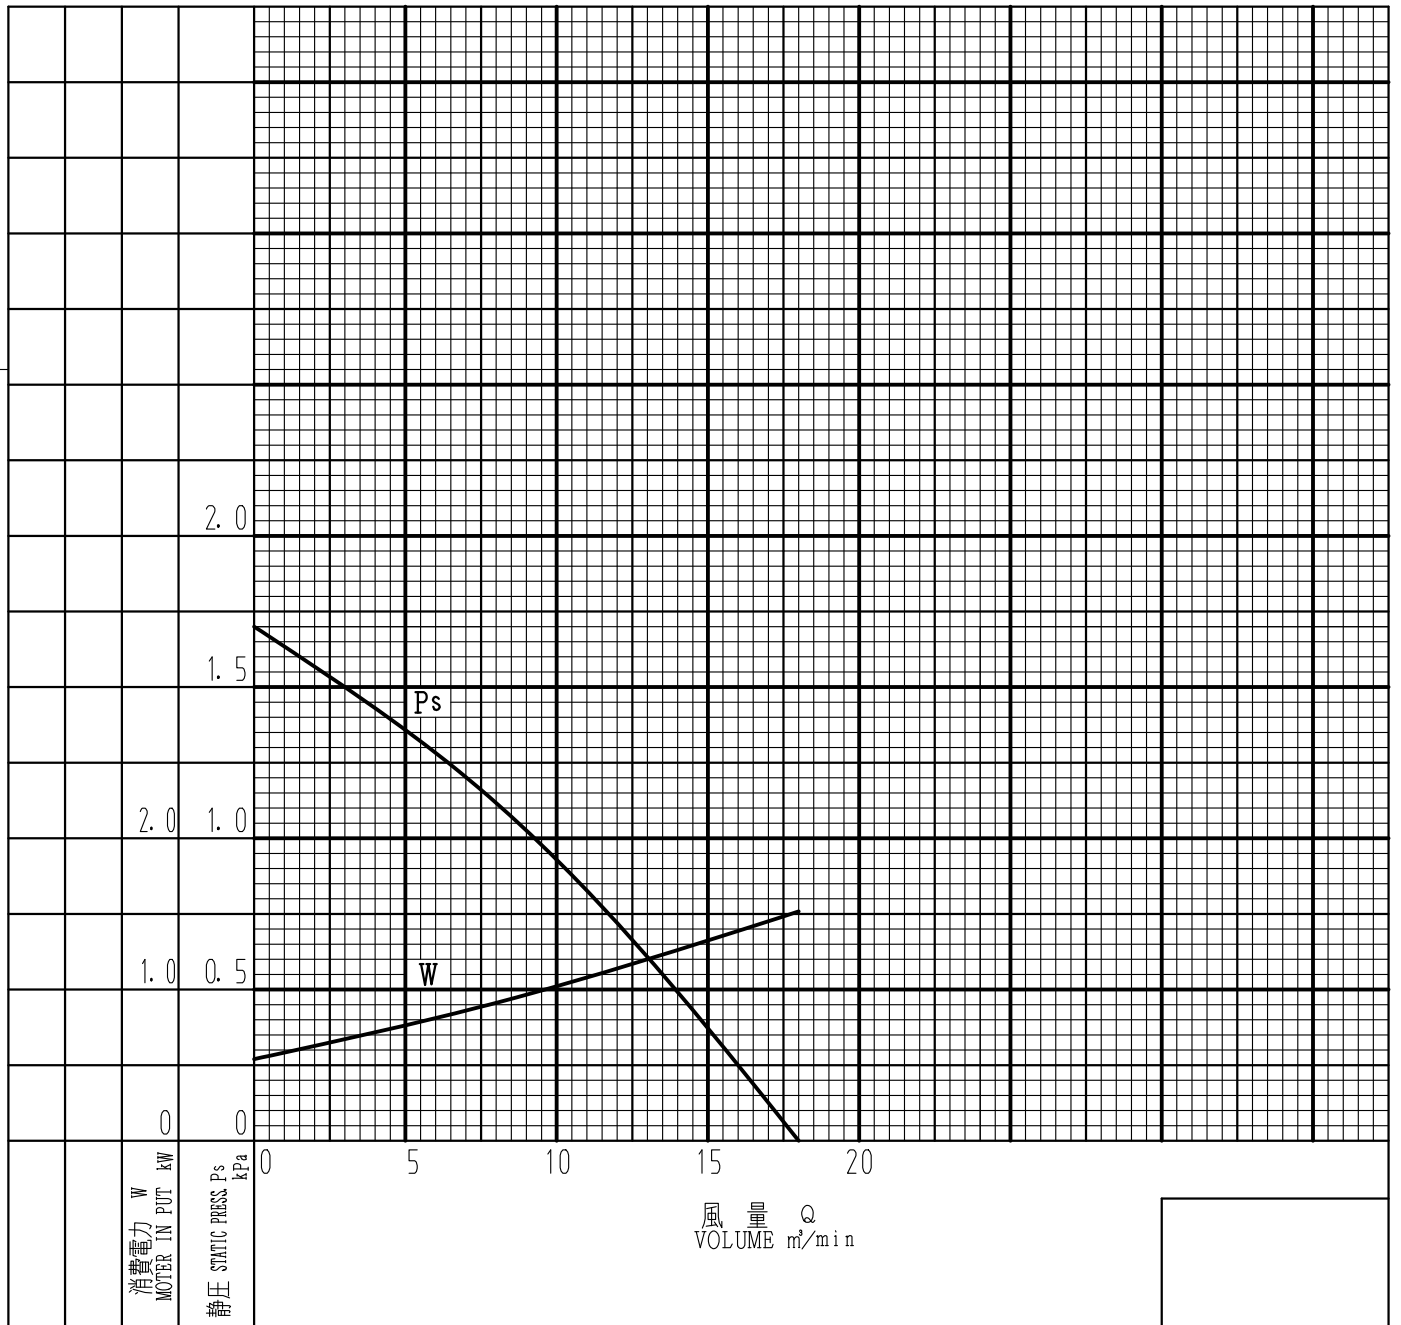

図番  
DWG. NO.

CM4950HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY




# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2016. 10. 1 OCTOBER 1, 2016
作成 DRAW	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	M. UEDA

品名/形式 TYPE	CRM-H22-S11	電動機 MOTOR	2.2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 21.5	電圧 VOLTAGE	200/220		V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 2.40	電流 CURRENT	10.4/10.4		A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450	温度 TEMPERATURE	20	密度 DENSITY	1.2	kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	60	Hz				
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 MEASURING METHODS IS JIS B8330					

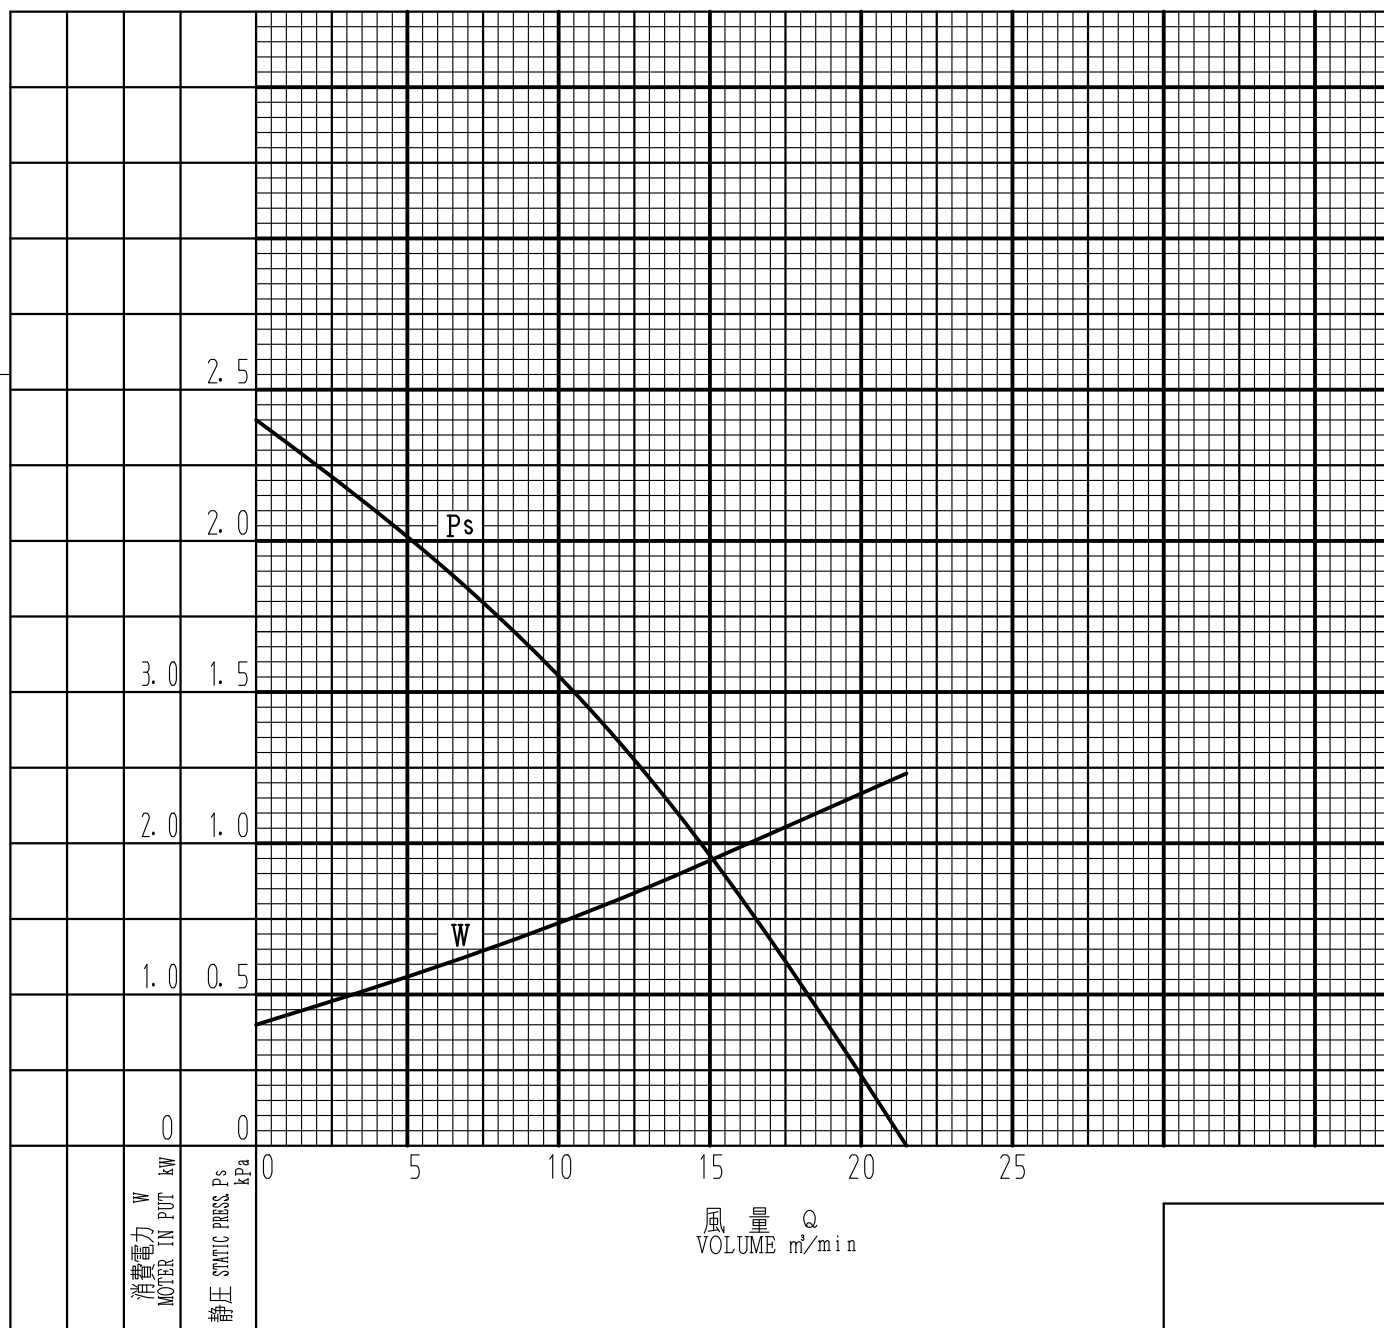

図番  
DWG. NO.

CM4960HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY